EJOT EASYboss® V

Der EJOT EASYboss® V ist ein Befestigungselement zur Montage an unterschiedlichen (variablen) Bauteildicken. Der federnd gelagerte Schraubdom sorgt hierbei für den Klemmdickenausgleich und bringt gleichzeitig die Klemmkraft für die unverlierbare Vormontage.

Funktionsweise des EASYboss® V für unterschiedliche Aufsteckdicken

Der EJOT EASYboss® V ermöglicht somit die Realisierung von Einsparungspotentialen durch Standardisierung.

Der EJOT EASYboss® V40 ist ausgelegt für eine EJOT DELTA PT® 40 Schraube und findet seinen Einsatz als nachträglich montierter Schraubtubus an Bauteilen, die über keine Möglichkeit der Direktverschraubung verfügen.

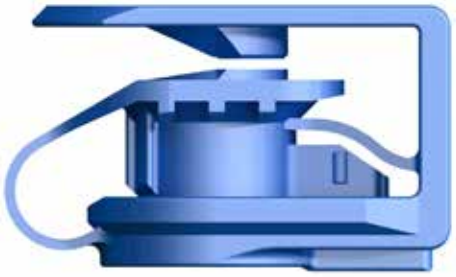

Vorteile des EASYboss® V:

- Ein Verbindungselement für unterschiedliche Bauteildicken
- Keine Verwechselungsgefahr da nur ein Verbindungselement nötig
- Wirtschaftlichkeit durch Teilereduzierung
- Hohe dynamische Sicherheit
- Keine Korrosionsproblematik
- Ergonomische und verletzungsfreie Montage
- Kein Verhaken der Teile
- Einheitliche Anziehdrehmomente
- Voraussetzungen zur Automatisierung
- Recyclingfreundlichkeit

Technische Daten:

- Aufsteckdickenbereiche C_2= 0,8 - 3,0 mm
C_2= 2,5 - 5,5 mm
- Material: PA66 hitzestabilisiert
- Anziehdrehmoment: 1,6 Nm
- Schraube: EJOT DELTA PT® 40

Montagehinweis:

- Randabstand B_2= 9 mm
- Lochdurchmesser D_6= 7 mm
- Wandabstand E_1= 10 mm

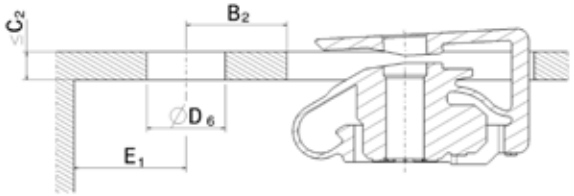

Mehr Infos zu dem Thema von Andreas Kind, Tel. +49 36252 42-325, E-Mail: akind@ejot.com

09.09/PDF12.22 Technische Änderungen vorbehalten.